

HEXAGONE

AIR CONCEPT




Compresseurs d'air et générateurs d'azote non-lubrifiés

Études, audits, diagnostics, conception et réalisations spéciales, sur-mesure,
vente et location, maintenance et réparation, installation et pose de réseaux

FABRIQUÉ EN FRANCE

Sommaire

INTRODUCTION	4
GÉNÉRATEURS D'AZOTE À MEMBRANE	11
ALIZE Compresseurs d'air et générateurs d'azote sans huile, mobiles	12
ALIZE PLUS Compresseurs d'air et générateurs d'azote sans huile, haute performance	14
ALIZE PRESTA Compresseurs d'air et générateurs d'azote sans huile, versions prestataires de services	15
ORIS Générateurs d'azote à membrane	16
OPTION CONNECT Toute la gamme en version connectée	17
OPTIONS VINICOLES	18
COMPRESSEURS NON-LUBRIFIÉS	21
AIREKO Compresseurs à pistons non-lubrifiés	22
PONANT-OF Compresseurs à pistons non-lubrifiés haute performance	23
BREVA Compresseurs à pistons non-lubrifiés très haute performance	24
OENO SCROLL Compresseurs à spirales non-lubrifiés très haute performance	26
TRAITEMENT D'AIR	29
SÉCHEURS FRIGORIFIQUES	30
SÉCHEURS PAR ADSORPTION	31
RÉSERVOIRS D'AIR ET D'AZOTE	32
ACCESSOIRES	35

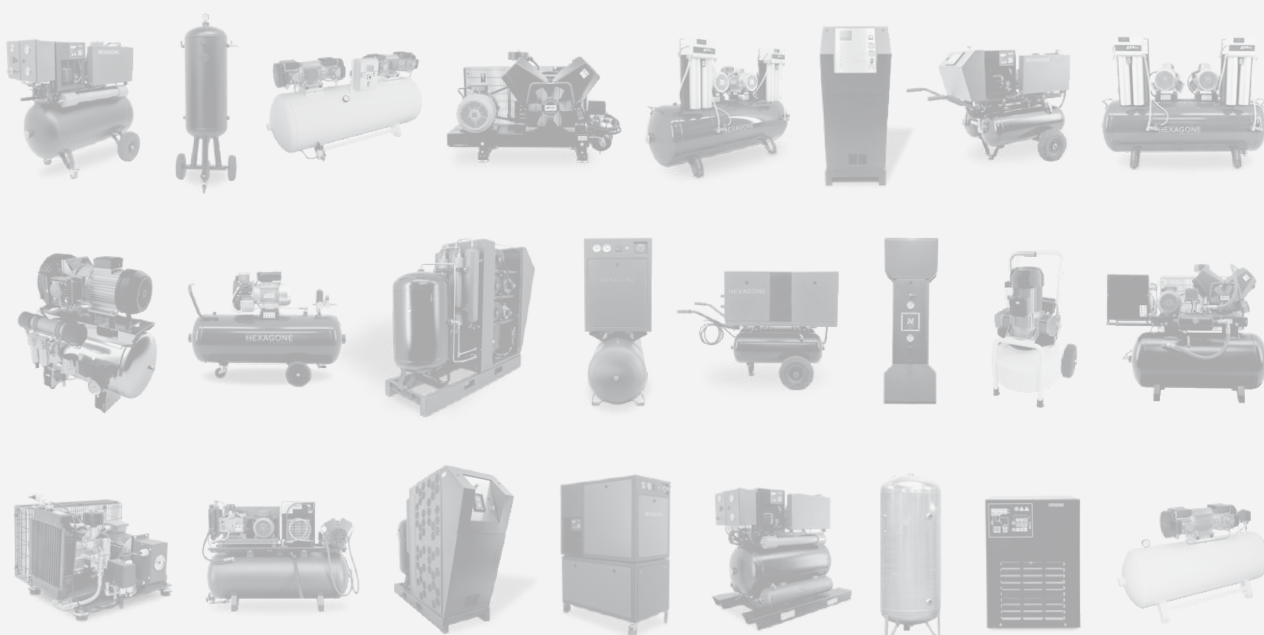

**Fabricant français
de compresseurs
et générateurs
d'azote innovants,
ingénieux,
révolutionnaires**

Hexagone Air Concept est une filiale du groupe CHL Participations dont fait partie intégrante Guernet Compresseurs, fabricant français de compresseurs depuis 1911. Nous investissons constamment dans la recherche technologique afin de procurer à nos clients des produits spécifiquement adaptés à leur process.

Hexagone Air Concept a développé des gammes de compresseurs et générateurs d'azote **exempts d'huile** pour des marchés spécifiques.

Notre équipe est persuadée que les compresseurs dans le futur devront être **non polluants**.

À travers ce catalogue, découvrez des produits innovants, **respectueux de l'environnement** et conçus pour durer au fil des années, équipez-vous des meilleurs compresseurs du marché français, avec une équipe qui vous est dédiée pour un accompagnement personnalisé.




**Hexagone Air Concept
c'est l'assurance d'un produit
fabriqué en France,
efficace et durable.**



L'air non lubrifié Classe 0

En se rapportant à la norme ISO 8573-1 (Édition 3 – 2010), l'air comprimé est chargé de trois principaux polluants :



« Le meilleur moyen de ne plus retrouver de trace d'huile dans l'air comprimé que nous utilisons est de ne pas en mettre, à la base, dans le compresseur que nous fabriquons »

C'est dans ce sens que Hexagone Air Concept a bâti une gamme des plus complètes, **entièrement non-lubrifiée**, destinée à tous les industriels sensibles aux engagements de résultat **sur la qualité, aux coûts d'entretien et à la protection de l'environnement.**



Adoptez une
nouvelle manière
de **mieux produire**

Un accompagnement personnalisé

Hexagone Air Concept vous propose ses services et son expertise sur la définition de votre projet, sur la conception personnalisée de votre installation mais aussi sur le suivi après-vente.

- + Une **équipe de techniciens expérimentés** en intervention sur toute la France
- + Un **bureau d'études** qui **conçoit et innove sur-mesure** nos produits pour satisfaire les exigences de nos clients
- + Une **team communication et marketing** qui vous tient informé des **dernières innovations**
- + Un **service après-vente** d'expertise atelier situé dans nos locaux de **Joigny dans l'Yonne (89)**



Études, audits et diagnostics

Nous envoyons une équipe de professionnels expérimentés afin de réaliser une étude complète de projet. Cet audit fournit un diagnostic précis pour conseiller l'équipement et le type d'installation le mieux adapté.



Conceptions et réalisations

Notre bureau d'études et notre atelier de fabrication composés d'ingénieurs et de techniciens conçoivent pour vous des produits à la pointe de l'innovation, même sur-mesure.



Vente, location et installation

Achetez votre matériel en neuf ou d'occasion, louez du matériel de pointe pour la durée de votre choix, nous installons celui-ci de la tuyauterie à la mise en service.



Dépannages et réparations

Nous nous engageons envers vous avec un contrat de maintenance et mettons en œuvre le savoir-faire de nos techniciens itinérants dans toute la France et de notre atelier sédentaire.

📍 ADRESSE

51 Route de Montargis
89300 Joigny
FRANCE

✉ MAIL

Pour toute demande d'information :
contact@hexagone-air-concept.com

☎ TÉL

+33 (0)3 45 88 30 28

Les icones à travers nos catalogues



Spirales



Pistons



Vis



Azote



Lubrifié



Non-lubrifié



Insonorisé



Puissance



Comprendre le taux de charge

Le taux de charge correspond à l'aptitude du compresseur à fonctionner en continu ou non. Il est le rapport entre le temps de fonctionnement et le temps total d'utilisation. Par exemple, pour un taux de charge de 50%, un compresseur qui fonctionnera 10 minutes devra être au repos au moins 10 minutes. Un compresseur pourra donc fonctionner 10 minutes sur un temps total de 20 minutes.



L'utilité des réservoirs

Il est parfois nécessaire d'avoir une grande quantité d'air comprimé ou d'azote disponible. C'est pour cela que nous proposons des compresseurs montés sur cuve ou des réservoirs séparés pour les modèles sur châssis. Ils peuvent parfois jouer le rôle de tampon, ce qui permet d'absorber les fluctuations de consommation d'air et d'avoir un débit d'air de sortie constant.



La classe 0 – Air totalement non-lubrifié – Norme ISO 8573-1:2010

Il existe trois principaux polluants dans l'air comprimé :

- **Les particules solides** : poussière, rouille, etc.
- **L'eau** : sous forme de vapeur ou liquide. Elle peut être éliminée à l'aide d'un sécheur (frigorigène ou adsorption) ou d'un filtre séparateur cyclonique.
- **L'huile** : c'est le polluant le plus nocif pour l'environnement et le plus coûteux dans le process air comprimé.



Les compresseurs à spirales – La technologie la moins polluante

La compression se fait grâce à deux spirales en mouvement orbital l'une par rapport à l'autre. Les frottements étant réduits, ce type de compression ne nécessite pas de lubrification, donc d'huile. Ces compresseurs possèdent des avantages intéressants : un niveau sonore réduit, une grande souplesse d'utilisation, une consommation réduite et de la robustesse.



Les compresseurs à pistons – La technologie la plus rentable

Grâce à la rotation du vilebrequin dans le bloc de compression, le piston aspire de l'air, le comprime, puis le refoule. Les compresseurs à pistons sont pour la plupart des compresseurs lubrifiés, et sont parmi les moins onéreux du marché. On exprime le débit en volume engendré, c'est-à-dire le volume d'air aspiré par le compresseur.

Pour connaître le débit réel d'un compresseur à pistons, il est possible d'utiliser le rapport suivant : 80% du volumé engendré pour un bloc mono-étage et 70% pour un bi-étage.



Le système à vis – La technologie la plus puissante

Le bloc de compression se compose de deux vis imbriquées l'une dans l'autre, une femelle et une mâle. Tout au long de la rotation, l'air est aspiré, comprimé et refoulé. Les deux vis ne sont jamais en contact grâce à un filet d'huile présent en permanence qui assure l'étanchéité et le refroidissement. Cette technologie permet d'obtenir les meilleurs débits à puissance comparable.



L'azote – Un gaz inerte pour des applications exigeantes

L'azote est produit à partir de l'air comprimé sec et sans huile par séparation moléculaire. Un générateur d'azote sépare les molécules d'azote et d'oxygène présents dans l'air via un tamis moléculaire de carbone ou des fibres creuses. Ce processus permet d'atteindre une pureté d'azote jusqu'à 99,999% avec le système PSA et 99,5% avec le système à membrane.

Comment choisir sa centrale de production d'air et d'azote ?


Il est important de choisir le compresseur idéal selon l'utilisation que vous souhaitez en faire.

Il faut définir en premier lieu le domaine d'utilisation de votre air comprimé. Par exemple, l'agroalimentaire, le médical ou les applications vinicoles peuvent nécessiter un air de classe 0 selon la norme ISO 8573-1, c'est à-dire, exempt de tout polluant. Vous vous tournerez alors vers un compresseur non-lubrifié. Pour d'autres domaines moins exigeants, un compresseur lubrifié peut être utilisé.

Le deuxième point indispensable est de définir le débit nécessaire à votre installation. Plus le débit sera élevé, plus la puissance nécessaire sera élevée.

Concernant la centrale d'azote, le choix de la technologie se portera sur la pureté exigée par le process client.


Chez Hexagone Air Concept, nous proposons différents types de technologies pour la production d'air comprimé : spirales, pistons et vis, mais aussi pour la production d'azote : membrane ou tamis moléculaire de carbone.

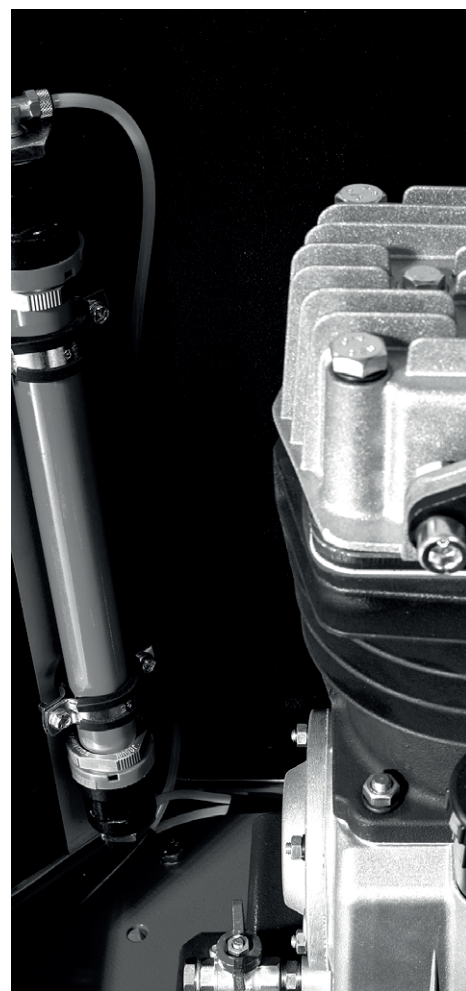

Différents types d'installation Air et Azote


Installation classique

- + **Production d'air** : compresseur lubrifié
- + **Particules d'huile** : Filtration classe 1 élimination des particules d'huile jusqu'à 0,01µ
- + **Particules d'eau** : Sécheur frigorifique classe 4, point de rosée +3°C
- + **Condensats** : Traitement des condensats obligatoire pour rejets à l'égout
- + **Azote** : Pureté jusqu'à 99,999%

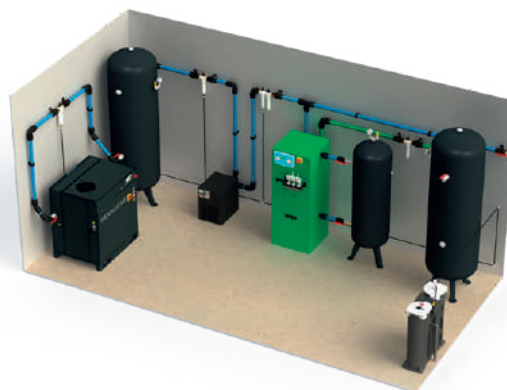


Installation avec générateur à membrane :

- + **Production d'air** : compresseur lubrifié
- + **Particules d'huile** : Filtration classe 1 élimination des particules d'huile jusqu'à 0,01µ
- + **Particules d'eau** : Sécheur frigorifique classe 4, point de rosée +3°C
- + **Condensats** : Traitement des condensats obligatoire pour rejets à l'égout
- + **Azote** : Pureté jusqu'à 99,5%

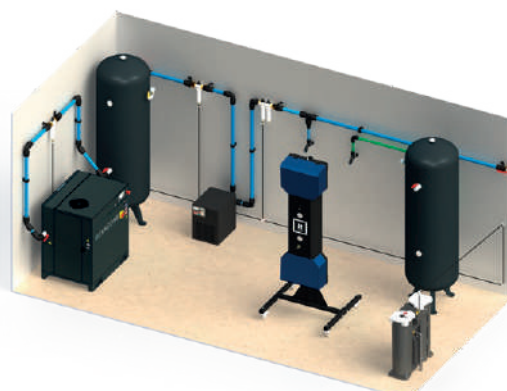


Installation sans huile avec générateur à membrane :

- + **Production d'air** : compresseur sans huile
- + **Particules d'huile** : aucune, classe 0
- + **Particules d'eau** : Sécheur frigorifique classe 4, point de rosée +3°C
- + **Condensats** : Traitement des condensats inutile pour rejet à l'égout
- + **Azote** : Pureté jusqu'à 99,5%

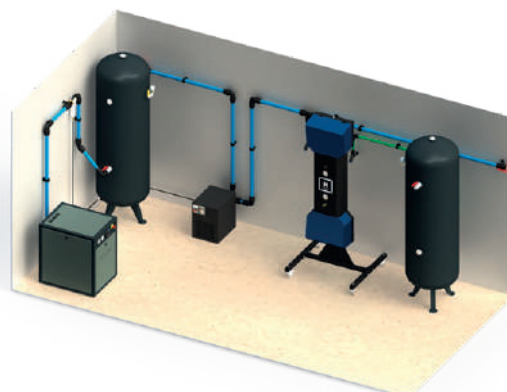

Centrales d'air comprimé et d'azote sans huile recommandé par HEXAGONE :

- + **Production d'air** : compresseur sans huile
- + **Particules d'huile** : aucune, classe 0
- + **Particules d'eau** : Sécheur frigorifique classe 4, point de rosée +3°C
- + **Condensats** : Traitement des condensats inutile pour rejet à l'égout
- + **Azote** : Pureté jusqu'à 99,5%

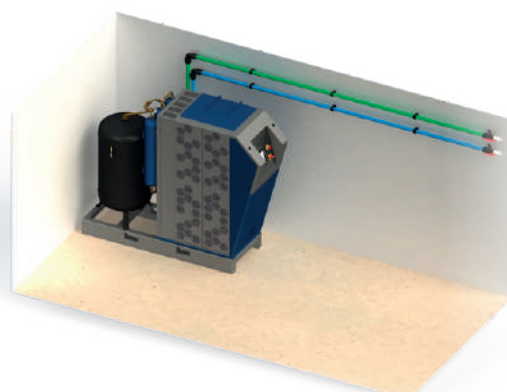



Générateurs d'azote **autonomes** à membrane

Des générateurs d'azote innovants, connectés, respectueux de l'environnement et tout aussi performants.

Hexagone Air Concept vous propose sa gamme de générateurs d'azote compacts et autonomes, **sans huile classe 0, ISO8573-1**.

Les débits d'azote sont instantanés et **la sécurité** est poussée au maximum avec un oxymètre inclus sur toute la gamme.

La portabilité et la connectivité sont également à l'honneur avec l'Alizé, gamme de **générateurs autonomes, mobiles et sans huile** pouvant atteindre des puretés de 99,5% à un débit de 8 Nm³/h en continu.

Autant d'opportunités pour les applications nécessitant **une production d'azote de qualité** assurée par une production intégrée d'air propre et éco-responsable **CLASSE 0**.

Restez connecté à votre production d'azote.

Grâce à votre smartphone, vous pouvez maintenant piloter ou contrôler à distance votre installation d'azote, et aussi recevoir en direct les reports d'alarme ou d'entretien.



**Découvrir notre gamme
de générateurs d'azote
autonomes à membrane >**

Série ALIZÉ

Générateurs d'azote à membrane

COMPRESSEURS D'AIR ET GÉNÉRATEURS D'AZOTE SANS HUILE ET MOBILES



ALIZE5-10-230TS

Un design révolutionnaire et un projet d'engineering qui a conduit à la création d'un outil unique de production d'azote.

Cette production d'azote portable peut être utilisée pour l'embouteillage, l'inertage, le soutirage et toutes les applications en rapport avec l'utilisation de gaz neutre comme l'azote. Cette unité autonome est connectée à un compresseur sans huile et génère automatiquement de l'azote à partir de l'air comprimé. Simple et économique, l'Alizé sera pour vous un allié qui ne vous quittera plus où que vous soyez.



ALIZE3-10-2X50TS

- + Version Brouette
- + Cuve 50L air
- + Cuve 50L azote



ALIZE3-10-2X50TS-I

- + Version insonorisée
- + Ventilateurs d'extraction intégrés



ALIZE7-10-230TS

- + Version Air et Azote
- + Ajout d'un monobloc pistons sans huile, 16,8Nm3/H engendrés

Pourquoi choisir une production d'air ou d'azote sans huile ?

Avec Hexagone Air Concept, vous êtes en sécurité : aucun risque de contamination quand l'air ou l'azote entre en contact avec le produit final : air sans huile et sans odeurs, cuves de stockage anti-corrosion ou galvanisées donc sans rouille.

De plus, nos productions d'air et d'azote sans huile vous permettent de protéger l'environnement et de vous conformer aux normes internationales. Vous minimisez ainsi les fuites et les pertes d'énergie tout en éliminant le traitement des condensats. La plus petite quantité d'huile peut contaminer le produit final du client et engendrer des pertes considérables.

Nos solutions sans huile permettent d'obtenir une pureté d'air incomparable.

+ à savoir

« Durant sa vie, un compresseur à vis lubrifié couplé à un générateur azote traditionnel générera 3 fois son volume en déchets de retraitement (huile, filtres, pièces d'usure). »

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE		RÉSERVOIR		PRESSION		DÉBIT		NIVEAU SONORE	DIMENSIONS	POIDS	
Référence	V	kW	CV	Air (L)	Azote (L)	Air (BAR)	Azote (BAR)	Air ⁽¹⁾ m³/h	Air ⁽²⁾ m³/h	Azote m³/h	dB/A	Larg x Prof x Haut (mm)	kg
VERSIONS CLASSIQUES													
ALIZE3-10-2X50TS	400	2,2	3	50	50	10	7,5	11,7	0	2	71	1400 x 800 x 1000	191
ALIZE5-10-230TS	400	3,7	5	230	-	10	7,5	20,5	0	4	73	1300 x 758 x 1370	200
ALIZE7-10-230TS	400	5,5	7	230	-	10	7,5	32	11,8	4	78	1540 x 758 x 1250	250
VERSIONS INSONORISÉES													
ALIZE3-10-2X50TS-I	400	2,2	3	50	50	10	7,5	11,7	0	2	57	1400 x 800 x 1000	191
ALIZES-10-230TS-I	400	3,7	5	230	-	10	7,5	20,5	0	4	59	1300 x 758 x 1370	200

⁽¹⁾ Débit réel d'air hors production d'azote (version air ou azote)

⁽²⁾ Débit réel d'air disponible avec production d'azote simultanée (version air et azote)



COMPRESSEUR À SPIRALE SANS HUILE

- + Classe 0, ISO8573-1
- + Maintenance économique
- + 20,5 Nm³/h à 10Bar



MEMBRANE DE PRODUCTION D'AZOTE

- + Pureté azote jusqu'à 99,5% à 4 Nm³/h
- + Sans maintenance



PROTÈGE COURROIES RÉTROÉCLAIRÉ

- + Personnalisable sur demande
- + Protection totale

PANNEAU DE CONTRÔLE

- + Manomètre d'air et d'azote
- + Compteur horaire
- + Arrêt d'urgence
- + Bouton de démarrage

SÉCHEUR D'AIR FRIGORIFIQUE

- + Élimination des particules d'eau
- + Filtre charbon actif inclus

RÉSERVOIR DE STOCKAGE D'AIR

- + 230L
- + Peinture intérieure anticorrosion
- + Purgeur automatique inclus
- + Traverse de levage

RÉSERVOIR DE STOCKAGE D'AZOTE

- + 100L
- + Peinture intérieure anticorrosion
- + Equipés (manomètre, spiralé, raccords)

CHASSIS RENFORCÉ

- + Manutention facile
- + Poignée

ALIZE5-10-230TS avec cuve mobile 100L

Série ALIZÉ PLUS

Générateurs d'azote à membrane

COMPRESSEURS D'AIR ET GÉNÉRATEURS D'AZOTE SANS HUILE HAUTE PERFORMANCE



ALIZE10-10-270TS2N2

Configurez votre production d'air et d'azote comme vous le souhaitez.

La gamme ALIZE PLUS s'adapte selon vos besoins en air et en azote. Les quatre configurations existantes permettent de produire de l'air et de l'azote simultanément. La modularité de la gamme permet de choisir le modèle idéal par rapport à la production demandée, soit plus d'air, ou plus d'azote.

MODÈLE	TENSION	PUISANCE		RÉSERVOIR		PRESSION		DÉBIT			NIVEAU SONORE	DIMENSIONS	POIDS
Référence	V	kW	CV	Air (L)	Azote (L)	Air (BAR)	Azote (BAR)	Air ⁽¹⁾ m³/h	Air ⁽²⁾ m³/h	Azote m³/h	dB(A)	Larg x Prof x Haut (mm)	kg
VERSIONS CLASSIQUES													
ALIZE10-10-270TS1N2	400	7,5	10	270	3 x 17	10	7,5	41	20,5	4	59	2250 x 720 x 1780	550
ALIZE10-10-270TS2N2	400	7,5	10	270	3 x 17	10	7,5	41	0	8	59	2250 x 720 x 1780	550
ALIZE15-10-270TS1N2	400	11	15	270	3 x 17	10	7,5	61	41	4	61	2250 x 720 x 1780	560
ALIZE15-10-270TS2N2	400	11	15	270	3 x 17	10	7,5	61	20,5	8	61	2250 x 720 x 1780	570

⁽¹⁾ Débit réel d'air hors production d'azote (version air ou azote)

⁽²⁾ Débit réel d'air disponible avec production d'azote simultanée (version air et azote)

+ modulable



ALIZE10-10-270TS1N2
Configuration 2 blocs + 1 membrane



ALIZE10-10-270TS2N2
Configuration 2 blocs + 2 membranes



ALIZE15-10-270TS1N2
Configuration 3 blocs + 1 membrane



ALIZE15-10-270TS2N2
Configuration 3 blocs + 2 membranes

PANNEAU DE CONTRÔLE

- + Manomètre d'air et d'azote
- + Compteur horaire
- + Arrêt d'urgence
- + Bouton de démarrage

PANNEAUX AVANT ET LATÉRAL FACILEMENT DÉMONTABLE

- + Maintenance facilitée
- + Oxygène intégré
- + Armoire électrique

SÉCHEUR D'AIR FRIGORIFIQUE

- + Élimination des particules d'eau
- + Filtre charbon actif inclus

CHASSIS RENFORCÉ

- + Manutention facile

MEMBRANE DE PRODUCTION D'AZOTE


- + Pureté azote jusqu'à 99,5% à 8 Nm³/h
- + Sans maintenance

RÉSERVOIRS D'AZOTE

- + Peinture intérieure anticorrosion
- + 3 x 17L

RÉSERVOIRS D'AIR

- + 270L
- + Peinture intérieure anticorrosion
- + Purgeur automatique inclus

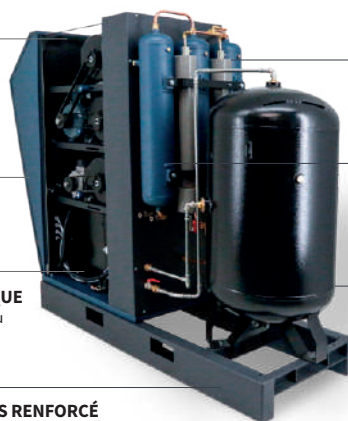

Série ALIZÉ PRESTA

Générateurs d'azote à membrane

COMPRESSEURS D'AIR ET GÉNÉRATEURS D'AZOTE SANS HUILE, VERSIONS PRESTATAIRES DE SERVICES



ALIZE5-10-230TSP

Centrales de production d'air et d'azote mobiles dédiées aux prestataires de services embouteillage ou bag in box.

L'ensemble compresseur d'air à spirale sans huile et générateur azote à membrane s'adapte à votre véhicule. En version sans cuves, il permet de s'intégrer facilement dans un sous-ensemble. La version sur châssis façon palette, facilitera son chargement et déchargement. La version premium produira un débit instantané de 20 à 60 m³/h d'air et de 4 à 8 m³/h en azote tout en collectant les rapports de pureté pour vos client.

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE		RÉSERVOIR		PRESSION		DÉBIT			NIVEAU SONORE	DIMENSIONS	POIDS
Référence	V	kW	CV	Air (L)	Azote (L)	Air (BAR)	Azote (BAR)	Air ⁽¹⁾ m³/h	Air ⁽²⁾ m³/h	Azote m³/h	dB/A	Larg x Prof x Haut (mm)	kg
VERSIONS SANS CUVE													
ALIZE5-10TS	400	3,7	5	-	-	10	7,5	20,5	0	4	73	1241 x 569 x 550	135
VERSIONS CLASSIQUES													
ALIZE5-10-230TSP	400	3,7	5	230	2 x 17	10	7,5	20,5	0	4	73	1325 x 880 x 1225	246
ALIZE7-10-230TSP	400	3,7	5	230	2 x 17	10	7,5	32	11,8	4	78	1540 x 880 x 1225	300
VERSIONS INSONORISÉES													
ALIZE5-10-230TSP-I	400	3,7	5	230	2 x 17	10	7,5	20,5	0	4	59	1325 x 880 x 1225	260
VERSIONS HAUTES PERFORMANCES													
ALIZE10-10-230TS1N2-P	400	7,5	10	230	3 x 17	10	7,5	41	20,5	4	62	1198 x 900 x 1750	520
ALIZE10-10-230TS2N2-P	400	7,5	10	230	3 x 17	10	7,5	41	0	8	62	1198 x 900 x 1750	530
ALIZE15-10-230TS1N2-P	400	11	15	230	3 x 17	10	7,5	61	41	4	64	1198 x 900 x 1750	560
ALIZE15-10-230TS2N2-P	400	11	15	230	3 x 17	10	7,5	61	20,5	8	64	1198 x 900 x 1750	570

⁽¹⁾ Débit réel d'air hors production d'azote (version air ou azote)

⁽²⁾ Débit réel d'air disponible avec production d'azote simultanée (version air et azote)



TRANSPORTEZ VOTRE PRODUCTION AIR ET AZOTE CHEZ VOS CLIENTS

- + Jusqu'à 8 Nm³/h d'azote
- + Jusqu'à 61 Nm³/h d'air



ALIZE5-10-230TSP-I



ALIZE5-10TS

ENROULEURS AIR ET AZOTE

- + Tuyaux alimentaires
- + Inox



ÉCRAN TACTILE

- + Courbes de production
- + Rapports de pureté azote
- + Modes de fonctionnements
- + Report d'alarmes
- + Connection Smartphone ou tablette



Série ORIS

Générateurs d'azote à membrane

GÉNÉRATEURS D'AZOTE À MEMBRANE, FIXATION MURALE



Nos générateurs d'azote utilisent la technologie à membrane afin de séparer les molécules d'oxygène et d'azote.

Cette technologie permet une production d'azote fiable et instantanée sans risque d'altérer la pureté du gaz restitué dans le réseau. A partir d'un compresseur à vis lubrifié équipé d'un sécheur d'air, l'ORIS se raccorde facilement sur un réseau d'air existant. Les membranes sont protégées par la filtration incluse dans le générateur.

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE		PRÉREQUIS EN ENTRÉE D'AIR		SORTIE AZOTE		DIMENSIONS	POIDS
Référence	V	kW	CV	Pression (BAR)	Débit consommé (m³/h)	Pression (BAR)	Débit (m³/h)	Larg x Prof x Haut (mm)	kg
VERSIONS CLASSIQUES									
ORIS2	230	0,15	-	8,5	12	7	2	477 x 267 x 1565	78
				11,5	19	10	3		
ORIS4	230	0,15	-	8,5	21	7	4	477 x 267 x 1565	80
				11,5	26	10	5		
ORIS8	230	0,15	-	8,5	42	7	8	477 x 267 x 1565	84
				11,5	52	10	10		

FIXATIONS MURALES + Gain de place	FILTRATION INCLUSE + Filtre micronique + Filtre submicronique + Colonne de charbon actif	PANNEAU DE CONTRÔLE + Manomètre d'air et d'azote + Vanne d'ouverture/fermeture azote + Logo rétro-éclairé + Alimentation en 230V	ASSHX2300 - SUPPORT ROULANT + En option

Pour quelles raisons choisir la technologie à membrane ?

Notre technologie à membrane est la seule à allier les avantages suivants :

- + Débit azote instantané
- + Pas de cycle de fonctionnement
- + Pas de cuve d'homogénéisation
- + Aucune pièce mécanique
- + Pas d'usure
- + Pas d'entretien
- + Léger et peu encombrant
- + Pas d'alimentation électrique
- + Pureté garantie dans le temps : membranes rodées
- + Meilleur ratio débit azote/consommation du marché

+ La production d'azote simplifiée

Grâce à notre technologie de séparation par membrane, la filtration des molécules d'oxygène et d'azote est possible jusqu'à des puretés pouvant atteindre jusqu'à 99,5% d'azote sans consommation d'air excessive.



MEMBRANE DE PRODUCTION D'AZOTE

- + De 2 à 8Nm³/h
- + Sans maintenance
- + Débit instantané

Option CONNECT

Générateurs azote à membrane

DISPONIBLE POUR SÉRIES ALIZE ET ORIS



ALIZE15-10-270TS2N2-CT

Montage usine avec écran tactile connecté pour optimiser votre production.

La version CONNECT de l'ALIZE et de l'ORIS permet de piloter ou de contrôler à distance votre installation (smartphone ou PC), programmer des horloges, recevoir en direct les reports d'alarme ou d'entretien, suivre en temps réel la pureté azote et les pressions (rapports, courbes). Optimisez votre production d'azote et contrôlez votre production le plus précisément possible.

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE		RÉSERVOIR		PRESSION		DÉBIT		NIVEAU SONORE	DIMENSIONS		POIDS
Référence	V	kW	CV	Air (L)	Azote (L)	Air (BAR)	Azote (BAR)	Air ⁽¹⁾ (m³/h)	Air ⁽²⁾ (m³/h)	Azote (m³/h)	dB/A	Larg x Prof x Haut (mm)	kg
VERSIONS CONNECTÉES POUR ALIZE													
ALIZE3-10-2X50TS-CT	400	2,2	3	50	50	10	7,5	11,7	0	2	71	1400 X 800 X 1000	191
ALIZE5-10TS-CT	400	3,7	5	-	-	10	7,5	20,5	0	4	73	1241 X 569 X 550	135
ALIZE5-10-230TS-CT	400	3,7	5	230	-	10	7,5	20,5	0	4	73	1300 X 758 X 1370	200
ALIZE7-10-230TS-CT	400	5,5	7	230	-	10	7,5	32	11,8	4	78	1540 X 758 X 1250	250
ALIZE5-10-230TSP-CT	400	3,7	5	230	2 x 17	10	7,5	20,5	0	4	73	1325 X 880 X 1225	246
ALIZE7-10-230TSP-CT	400	5,5	7	230	2 x 17	10	7,5	32	11,8	4	78	1540 X 880 X 1225	300
ALIZE10-10TS1N2-CT	400	7,5	10	270	3 x 17	10	7,5	41	20,5	4	59	2250 X 720 X 1780	550
ALIZE10-10TS2N2-CT	400	7,5	10	270	3 x 17	10	7,5	41	0	8	59	2250 X 720 X 1780	550
ALIZE15-10TS1N2-CT	400	11	15	270	3 x 17	10	7,5	61	41	4	61	2250 X 720 X 1780	560
ALIZE15-10TS2N2-CT	400	11	15	270	3 x 17	10	7,5	61	20,5	8	61	2250 X 720 X 1780	570

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE		PRÉREQUIS EN ENTRÉE D'AIR		SORTIE AZOTE		DIMENSIONS		POIDS
Référence	V	kW	CV	Pression (BAR)	Débit consommé (m³/h)	Pression (BAR)	Débit (m³/h)	Larg x Prof x Haut (mm)		kg
VERSIONS CONNECTÉES POUR ORIS										
ORIS2	230	0,15	-	8,5	12	7	2	477 x 267 x 1565		78
				11,5	19	10	3			
ORIS4	230	0,15	-	8,5	21	7	4	477 x 267 x 1565		80
				11,5	26	10	5			
ORIS8	230	0,15	-	8,5	42	7	8	477 x 267 x 1565		84
				11,5	52	10	10			



ALIZE3-10-2X50TS-CT



ORIS8-CT

+ Une application connectée !

- + Ecran tactile 7" intégré au générateur
- + Automate de gestion avec communication SMS et mails via une carte SIM (non fournie), accès à internet depuis l'écran (si raccordé au réseau Ethernet), pilotage de l'écran et du compresseur via tablette, smartphone ou PC.
- + Report d'informations en temps réel : pureté azote, pression d'air, pression d'azote, temps de fonctionnement, réglage des paramètres, fonctions de graphiques et de courbes, temps restant avant la prochaine maintenance.



Options azote pour applications vinicoles



ASSHX0071P9005
Réservoir d'azote 100L mobile



ASSHX0073P9005
Réservoir d'azote 270L mobile
avec option FLOWBOX-VSC

CUVES MOBILES POUR STOCKAGE AZOTE

Les cuves mobiles existent en version 100L ou 270L. Elles sont équipées d'un revêtement intérieur anti-corrosion. Idéales pour naviguer facilement dans la cave de part sa hauteur de roues, ces cuves sont équipées d'une poignée, d'un manomètre et d'un tuyau spiralé de 8 mètres. Possibilité d'ajouter un mât de fixation pour équiper rapidement les accessoires de type BOX.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ASSHX0071P9005	Cuve 100L peinture anti-corrosion roulante équipée
ASSHX0073P9005	Cuve 270L peinture anti-corrosion roulante équipée




ACPN89NAH
Contrôleur azote portatif

LE CONTRÔLEUR AZOTE PORTATIF, UNE OPTION INDISPENSABLE

Le contrôleur azote portatif sera indispensable pour mesurer la pureté azote des versions classiques ALIZE et ORIS mais aussi tout autre point de mesure sur votre réseau azote de votre cuverie. Simple d'utilisation avec son bouton unique, le contrôleur est équipé d'un oxymètre pour s'assurer d'une mesure fiable de la pureté taux de pureté azote requise.


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ACPN89NAH-1	Contrôleur azote portatif (avec raccord RACA066101)

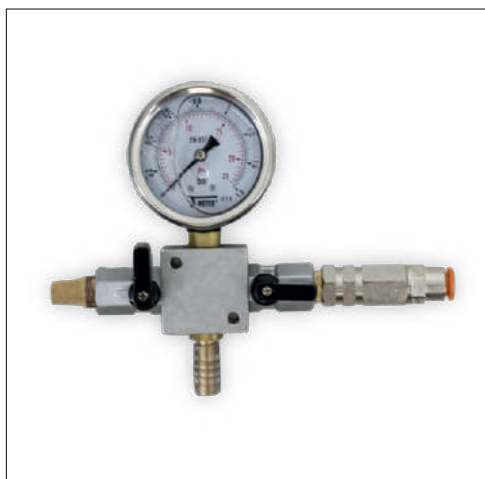

AUTOMATISEZ LE GONFLAGE DE VOS CHAPEAUX FLOTTANTS

Le kit de gonflage automatique est équipé d'une entrée d'air en provenance du détendeur de précision afin de s'assurer d'une pression réglable entre 0,05 et 2 bar. Un clapet anti-retour, un manomètre, un silencieux d'échappement et deux vannes de contrôle manuelle compose ce kit. Il existe en version arrivée d'air par la droite ou par la gauche.


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
ASSHX0144	Kit de gonflage automatique pour cuves avec chapeaux flottants (entrée à gauche)
ASSHX0145	Kit de gonflage automatique pour cuves avec chapeaux flottants (entrée à droite)
SECT176412	Détendeur de précision 0,05 - 2 bar pour alimentation des kits gonflage chapeaux flottants

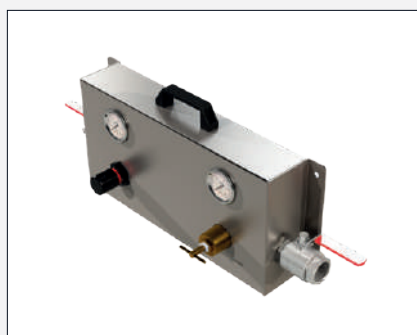

COOLBOX



SKYBOX

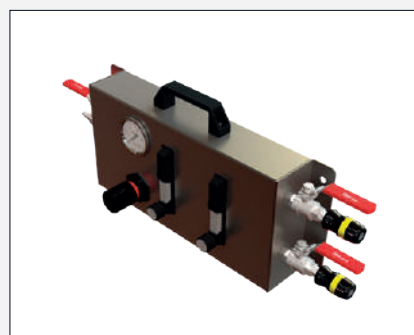


FLOWBOX

CES BOX EXISTENT EN VERSION MURALE OU À INSTALLER SUR LES CUVES MOBILES.

La SKYBOX sera raccordée sur un retour de cuves inertées à l'azote pour contrôler automatiquement la pureté azote. La COOLBOX se compose d'un duo de détendeurs pour transformer les 7 bars d'un réseau azote en 20 mBar nécessaires à l'inertage de la cuverie. Quant à la FLOWBOX, un détendeur et deux débitlitres sont présents pour régler la pression et le débit lors d'un dégazage par exemple.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
N2-SKYBOX-VM	Coffret contrôle inertage azote automatique de cuverie version murale
N2-SKYBOX-VSC	Coffret contrôle inertage azote automatique de cuverie version sur cuve
N2-FLOWBOX-VM	Coffret débitlitre azote 30 et 100 lt./min version murale
N2-FLOWBOX-VSC	Coffret débitlitre azote 30 et 100 lt./min version sur cuve
N2-COOLBOX-VM	Coffret détendeur azote basse pression 25mBar version murale
N2-COOLBOX-VSC	Coffret détendeur azote basse pression 25mBar version sur cuve
CNTOHX0479P9005	Mat support BOX pour cuves mobiles

PRODUCTION ET DISTRIBUTION AZOTE

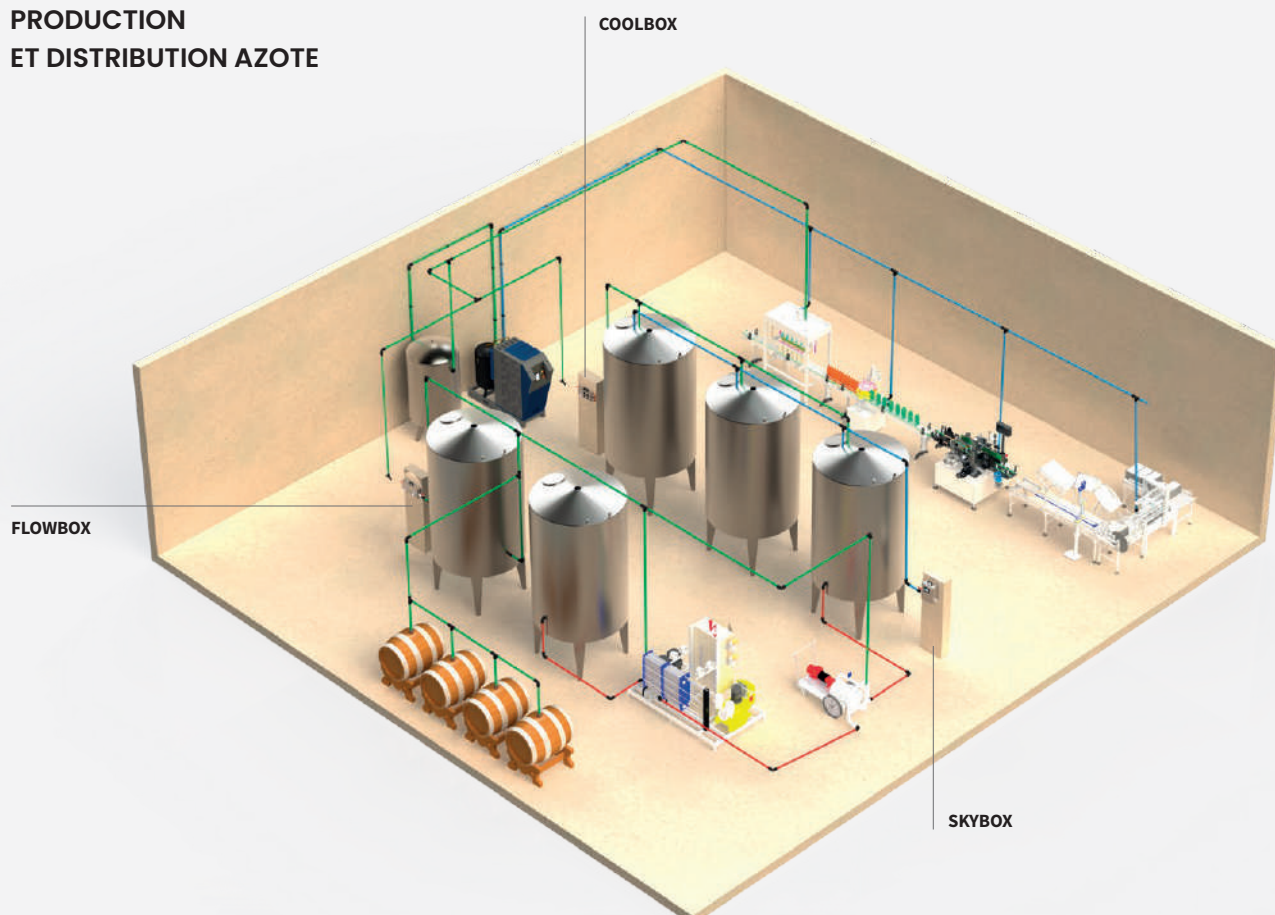




Les compresseurs non-lubrifiés

Des compresseurs innovants, respectueux de l'environnement et tout aussi performants.

Hexagone Air Concept vous propose sa gamme de compresseurs non-lubrifiés, idéale pour les applications industrielles pour l'alimentaire nécessitant un air pur, **sans aucune trace d'huile.**

Dans divers domaines, il est indispensable d'utiliser un air de qualité irréprochable exempt de tout polluant connu afin de préserver les qualités et résultats de votre produit. Par ailleurs, l'utilisation de ce type de compresseurs contribue à respecter des valeurs qui nous sont chères, à savoir, protéger au mieux l'environnement dans lequel nous évoluons chaque jour.

Chez Hexagone Air Concept, nous mettons tout en œuvre pour transiter vers un avenir plus sain et plus serein.

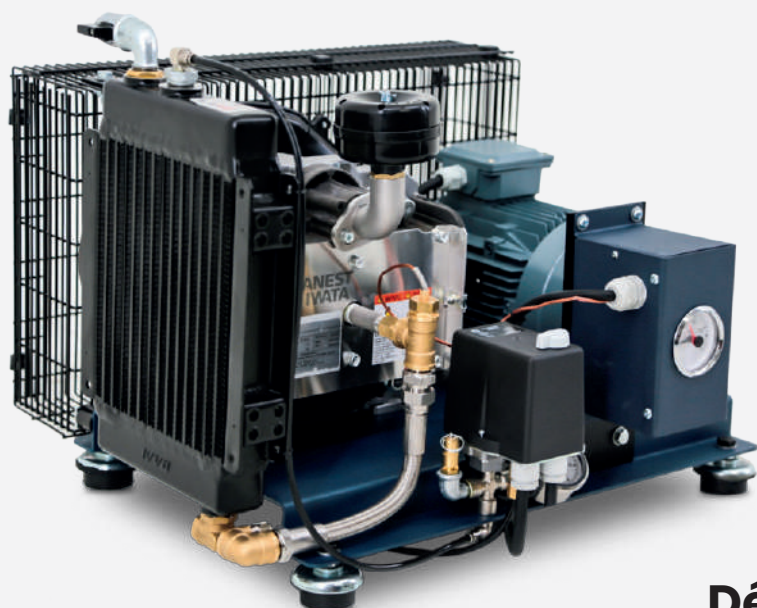

Découvrir notre gamme de
compresseurs non-lubrifiés ➤

Série AIREKO

Compresseurs non-lubrifiés

COMPRESSEURS À PISTONS NON-LUBRIFIÉS



AIREKO2-100M

Economique, écologique, la gamme AIREKO, c'est l'assurance d'un compresseur sans huile performant et durable.

Ces compresseurs classe 0 selon la norme ISO 8573-1 équipés de série avec leur cuve en revêtement intérieur antibactérien et de leur sécheur d'air, vous feront entrer dans une nouvelle ère de fabrication. Produisez un air propre pour des applications où l'air doit être le moins pollué possible. Obtenir une qualité d'air de cette classe est une façon de répondre aux exigences élevées en matière de qualité de fabrication.

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE		RÉSERVOIR	DÉBIT		PRESSION	ÉQUIPEMENT		NIVEAU SONORE	DIMENSIONS	POIDS
Référence	V	kW	CV	Air (L)	l/m	m³/h	Air (BAR)	Régulat.	Roues	dB/A	Larg x Prof x Haut (mm)	kg
MONTAGE SUR CUVE PEINTURE INTÉRIEURE ANTI-CORROSION - MONOPHASE												
AIREKO2-50M	230	1,5	2	50	280	16,8	10	✓	✓	69	950 x 370 x 700	52
AIREKO2-100M	230	1,5	2	100	280	16,8	10	✓	✓	69	1150 x 370 x 790	55
AIREKO2-200MDUO	230	1,5 (x2)	2 (x2)	200	560	33,6	10	Sans	Sans	72	1450 x 450 x 840	102
MONTAGE SUR CUVE PEINTURE INTÉRIEURE ANTI-CORROSION - TRIPHASE												
AIREKO2-100T	400	1,5	2	100	280	16,8	10	✓	✓	69	1150 x 370 x 790	55
AIREKO2-200TDUO	400	1,5 (x2)	2 (x2)	200	560	33,6	10	-	-	72	1450 x 450 x 840	102
AIREKO2-270TTTRI	400	1,5 (x3)	2 (x3)	270	840	50,4	10	-	-	72	1500 x 505 x 880	132
MONTAGE SUR CUVE PEINTURE INTÉRIEURE ANTI-CORROSION AVEC SÉCHEUR - MONOPHASE												
AIREKO2-100M-DRY	230	1,5	2	100	280	16,8	10	-	✓	70	1180 x 510 x 980	67
AIREKO2-200MDUO-DRY	230	1,5 (x2)	2 (x2)	200	560	33,6	10	-	-	73	1450 x 450 x 980	102
MONTAGE SUR CUVE PEINTURE INTÉRIEURE ANTI-CORROSION AVEC SÉCHEUR - TRIPHASE												
AIREKO2-100T-DRY	400	1,5	2	100	280	16,8	10	-	✓	70	1180 x 510 x 980	67
AIREKO2-200TDUO-DRY	400	1,5 (x2)	2 (x2)	200	560	33,6	10	-	-	73	1450 x 450 x 980	102

SÉCHEUR ADSORPTION

- + Point de rosée -40°C
- + Élimination des particules d'eau

CUVE ALIMENTAIRE

- + Revêtement intérieur époxy
- + Anti corrosion
- + Anti bactérien



AIREKO2-200TDUO-DRY

MONOBLOC PISTONS

- + Sans huile
- + Sans entretien
- + 230V ou 400V

+ Atouts

Ce compresseur peut supporter des régimes de marche soutenus grâce à sa faible vitesse de rotation, sa segmentation PTFE, ses bielles largement dimensionnées sur des roulements lubrifiés à vie par de la graisse spéciale. Les systèmes de clapets et son entrée d'aspiration procurent un niveau sonore d'un confort exceptionnel, inégalé pour l'instant sur des compresseurs coaxiaux.

Série PONANT-OF

Compresseurs non-lubrifiés

COMPRESSEURS À PISTONS NON-LUBRIFIÉS, HAUTE PERFORMANCE



PONANT7-10T-OF

Ces compresseurs sont l'aboutissement d'un travail alliant des matériaux innovants et une grande compétence dans l'assemblage mécanique.

Un bloc de compression à pistons totalement exempt d'huile, un concept de pistons en résine composite, une segmentation en résine téflon résistante à la chaleur, la gamme PONANT-OF accepte des taux de charge quasi-continus à des températures de fonctionnement élevées. Aucune maintenance requise sur le bloc de compression les 10000 premières heures ou les 4 premières années de fonctionnement.

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE		RÉSERVOIR	DÉBIT		PRESSION	V. ROTATION	DIMENSIONS
Référence	V	kW	CV	L	l/m	m³/h	BAR	tr / min	Larg x Prof x Haut (mm)
MONTAGE SUR CHASSIS									
PONANT 2-10T-OF	400 3ph	1,5	2	-	160	9,5	10	1240	700 x 460 x 620
PONANT 5-10T-OF	400 3ph	3,7	5	-	330	19,8	10	1060	1020 x 570 x 740
PONANT 7-10T-OF	400 3ph	5,5	7	-	540	32,4	14	1020	1020 x 570 x 740
PONANT 10-10T-OF	400 3ph	7,5	10	-	786,6	47,2	14	980	1020 x 570 x 740
PONANT 15-10T-OF	400 3ph	11	15	-	1098	65,8	14	1030	1110 x 740 x 780
MONTAGE CHASSIS SUR CUVE 230L PEINTURE INTÉRIEURE ANTI-CORROSION AVEC SÉCHEUR									
PONANT5-10-230TS-OF	400 3ph	3,7	5	230 L	330	19,8	10	1060	1300 x 758 x 1390
PONANT7-10-230TS-OF	400 3ph	5,5	7	230 L	540	32,4	10	1020	1300 x 758 x 1390



PONANT7-10-230TS



PONANT5-10-230T-OF



PISTONS EN COMPOSITE

+ Atouts

- + Conçu pour les applications médicales et alimentaires
- + Vilebrequin et palier de bielle fermé hermétiquement
- + Performances constantes en marche intensive ou intermittente

- + Piston composite très résistant
- + Protection contre le grippage du piston
- + Segmentation en résine téflon qui résiste à la chaleur

Série BREVA

Compresseurs non-lubrifiés

COMPRESSEURS À PISTONS NON-LUBRIFIÉS, TRÈS HAUTE PERFORMANCE



BREVA4-40MSF

La série BREVA, des compresseurs à piston à usage continu pour les milieux alimentaires, pharmaceutiques et médicaux.

Des compresseurs à pistons sans huile, conçus spécifiquement pour les applications qui nécessitent l'absence d'huile, d'être utilisé en permanence et qui sont sensibles au bruit. Les BREVA sont fortement utilisés pour les applications vinicoles, dans les cabinets dentaires et médicaux où l'air pur est essentiel pour la sécurité.

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE		RÉSERVOIR		DÉBIT		PRESSION	NIVEAU SONORE	DIMENSIONS	POIDS	SÉCHEUR	FILTRE	PURGE CUVE
Référence	V	kW	CV	L	l/m	m³/h	BAR		dB(A)	Larg x Prof x Haut (cm)	kg	À membrane	Stérilisateur	Automatique
MONTAGE SUR CUVES EN ACIER INOXYDABLE OU CUVES ALM														
BREVA4-40M	230	2,8	3,75	40 INOX	240	14,4	10		72	65 x 46 x 66	39	-	-	✓
BREVA4-40MS	230	2,8	3,75	40 INOX	240	14,4	10		72	65 x 46 x 66	42	✓	-	-
BREVA4-40MSF	230	2,8	3,75	40 INOX	240	14,4	10		72	65 x 46 x 66	42	✓	✓	-
BREVA4-90M	230	2,8	3,75	90 INOX	430	25,8	10		72	99 x 49 x 71	82	-	-	✓
BREVA4-90MS	230	2,8	3,75	90 INOX	430	25,8	10		72	99 x 49 x 71	86	✓	-	-
BREVA4-90MSF	230	2,8	3,75	90 INOX	430	25,8	10		72	99 x 49 x 71	86	✓	✓	-
BREVA4-90T	400	3	4,2	90 INOX	480	28,8	10		74	99 x 49 x 71	82	-	-	✓
BREVA4-90TS	400	3	4,2	90 INOX	480	28,8	10		74	99 x 49 x 71	86	✓	-	-
BREVA4-90TSF	400	3	4,2	90 INOX	480	28,8	10		74	99 x 49 x 71	86	✓	✓	-
BREVA8-500T	400	6	8	500 ALM	960	57,6	10		78	204 x 67 x 98	340	-	-	✓
BREVA8-500TS	400	6	8	500 ALM	960	57,6	10		78	204 x 70 x 98	346	✓	-	-
BREVA8-500TSF	400	6	8	500 ALM	960	57,6	10		78	204 x 70 x 98	348	✓	✓	-
MONTAGE SUR CUVES ALIMENTAIRE														
BREVA3-24M	230	1,8	2,2	24 ALM	240	14,4	10		67	55 x 48 x 79	36	-	-	-
BREVA5-90T	400	3,2	4,3	90 ALM	660	39,6	10		76	103 x 53 x 73	76	-	-	-
BREVA5-270T	400	3,2	4,3	270 ALM	660	39,6	10		76	164 x 58 x 90	170	-	-	-
BREVA9-500T	400	6,4	8,6	500 ALM	1320	79,2	10		78	204 x 67 x 98	340	-	-	-



BREVA3-24M



BREVA5-90T



BREVA5-270T

+ à savoir

« Dans le monde, le chiffre d'affaires total du marché du compresseur non lubrifié a dépassé depuis quelques années celui du compresseur lubrifié, la France étant le 1er marché d'Europe pour le non-lubrifié. »

SÉCHEUR À MEMBRANE

- + Élimination des particules d'eau
- + Point de rosée à -40°C

ACCESSOIRES DE SÉRIE

- + Électrovanne de mise à vide
- + Filtre stérilisateur
- + Compteur horaire

DOUBLE BLOC DE COMPRESSION

- + Taux de charge 100%
- + Radiateurs intégrés
- + 1400 tr/min
- + 4 cylindres
- + 74 dB(A)

CUVE EN ACIER INOXYDABLE

- + Respect des process alimentaires
- + Respect des process médicaux

BREVA4-90TSF



BREVA9-500T

+ Atouts

- + Sans huile, CLASSE 0, ISO8573-1
- + Moteur à économie d'énergie
- + Compteur horaire
- + Electrovanne de mise à l'air libre
- + Cuve en acier inoxydable ou revêtement époxy intérieur/extérieur
- + Taux de charge de 100% à 10bar pour utilisation continue
- + Switch pour opération tandem ou normal/secours
- + Purgeur automatique de cuve
- + Sécheur à membrane à cycle continu
- + Filtre stérilisateur
- + Sans maintenance jusqu'à 3000 heures de fonctionnement (10 bar continu à 40°C)

Notre technologie sans huile vous aidera à réduire vos dépenses de 5 manières

- + Aucun remplacement de filtre onéreux
- + Aucun coût énergétique supplémentaire pour compenser les pertes de charge engendrées dans les filtres
- + Coûts d'entretien réduits
- + Réduction des coûts grâce à la suppression des condensats huileux nécessitant un retraitement
- + Aucun coûts liés au recyclage des déchets (l'huile utilisée pour la lubrification des compresseurs, les matériels de traitement souillés comme la filtration, ...)

Série OENO-SCROLL

Compresseurs non-lubrifiés

COMPRESSEURS À SPIRALES NON-LUBRIFIÉS, HAUTE PERFORMANCE




OSC3-8T

La gamme OENO-SCROLL est le fruit de nombreuses recherches ayant pour but la simplicité, la robustesse, la performance et l'exigence.

Cette gamme respectueuse de votre process et de l'environnement, est entièrement sans huile, sans polluants, sans consommables et sans aucun risque de fuites. Les OENO-SCROLL vous permettent d'atteindre une qualité d'air classe 0, la meilleur du marché. Ces modèles destinés à l'industrie agro-alimentaire sont équipés d'une technologie à spirale, idéale pour garantir un air sain et non pollué en toutes circonstances.

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE		RÉSERVOIR	DÉBIT		PRESSION	NIVEAU SONORE	DIMENSIONS	SORTIE
Référence	V	kW	CV	L	l/m	m³/h	BAR	dB(A)	Larg x Prof x Haut (mm)	Pouces
MONTAGE SUR CHASSIS										
OSC3-8T	400 / 3Ph+T	2	3	-	240	14,4	8	75	415 x 621 x 444	1/2 F
OSC3-10T	400 / 3Ph+T	2	3	-	195	11,7	10	71	415 x 621 x 444	1/2 F
OSC5-8T	400 / 3Ph+T	3,7	5	-	407	24,4	8	73	415 x 621 x 444	1/2 F
OSC5-10T	400 / 3Ph+T	3,7	5	-	342	20,5	10	74	415 x 621 x 444	1/2 F
MONTAGE CHASSIS SUR CUVE 230L PEINTURE INTÉRIEURE ANTI-CORROSION AVEC SÉCHEUR										
OSC3-8-230TS	400 / 3Ph+T	2	3	230	240	14,4	8	75	1300 x 758 x 1370	1/2 F
OSC3-10-230TS	400 / 3Ph+T	2	3	230	195	11,7	10	71	1300 x 758 x 1370	1/2 F
OSC5-8-230TS	400 / 3Ph+T	3,7	5	230	407	24,4	8	73	1300 x 758 x 1400	1/2 F
OSC5-10-230TS	400 / 3Ph+T	3,7	5	230	342	20,5	10	74	1300 x 758 x 1400	1/2 F

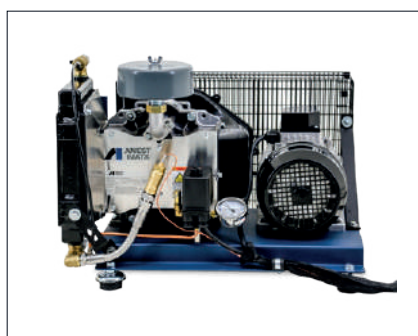

OSC5-10T



OSC5-10-230TS




MODÈLES SPÉCIFIQUES SUR DEMANDE

+ Atouts

- + Accès facile
- + Usage continu et intensif
- + Réservoir intérieur anti-corrosion
- + Maintenance économique

- + Moteur électrique basse consommation et à haut rendement (IE3)
- + Électro-ventilateur d'évacuation thermique
- + Régulation électropneumatique simple
- + Compteur horaire analogique

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE		RÉSERVOIR	DÉBIT		PRESSION	NIVEAU SONORE	DIMENSIONS	SORTIE
Référence	V	kW	CV	L	l/m	m³/h	BAR	dB(A)	Larg x Prof x Haut (mm)	Pouces
MONTAGE AVEC CAISSON INSONORISÉ										
OS3-8T	400 / 3Ph+T	2,2	3	-	240	14,4	8	55	559 x 763 x 754	1/2 F
OS3-10T	400 / 3Ph+T	2,2	3	-	195	11,7	10	55	559 x 763 x 754	1/2 F
OS5-8T	400 / 3Ph+T	3,7	5	-	407	24,4	8	57	559 x 763 x 754	1/2 F
OS5-10T	400 / 3Ph+T	3,7	5	-	342	20,5	10	57	559 x 763 x 754	1/2 F
MONTAGE CAISSON INSONORISÉ SUR CUVE 230L PEINTURE INTÉRIEURE ANTI-CORROSION AVEC SÈCHEUR										
OS3-8-230TS	400 / 3Ph+T	2	3	230	240	14,4	8	55	1300 x 763 x 1680	1/2 F
OS3-10-230TS	400 / 3Ph+T	2	3	230	195	11,7	10	55	1300 x 763 x 1680	1/2 F
OS5-8-230TS	400 / 3Ph+T	3,7	5	230	407	24,4	8	57	1300 x 763 x 1680	1/2 F
OS5-10-230TS	400 / 3Ph+T	3,7	5	230	342	20,5	10	57	1300 x 763 x 1680	1/2 F

			
OS5-8-230TS	OS3-10T	TECHNOLOGIE À SPIRALE	MODELES SPÉCIFIQUES SUR DEMANDE

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE	RÉSERVOIR	DÉBIT	PRESSION	NIVEAU SONORE	DIMENSIONS		SORTIE	
Référence	V	kW	CV	L	l/m	m³/h	BAR	dB(A)	Larg x Prof x Haut (mm)	Pouces
MONTAGE AVEC CAISSON INSONORISÉ VERSION CONNECT										
OS5-8T-CT	400 / 3Ph+T	3,7	5	-	407	24,4	8	57	559 x 763 x 754	1/2 F
OS5-10T-CT	400 / 3Ph+T	3,7	5	-	342	20,5	10	57	559 x 763 x 754	1/2 F
OS10-8T-CT	400 / 3Ph+T	7,5	10	-	814	48,8	8	60	704 x 1440 x 1799	1/2 F
OS10-10T-CT	400 / 3Ph+T	7,5	10	-	684	41	10	60	704 x 1440 x 1799	1/2 F
OS15-8T-CT	400 / 3Ph+T	11	15	-	1221	73,2	8	61	704 x 1440 x 1799	1/2 F
OS15-10T-CT	400 / 3Ph+T	11	15	-	1026	61,5	10	61	704 x 1440 x 1799	1/2 F
OS20-8T-CT	400 / 3Ph+T	15	20	-	1628	97,6	8	63	704 x 1440 x 1799	1/2 F
OS20-10T-CT	400 / 3Ph+T	15	20	-	1368	82	10	63	704 x 1440 x 1799	1/2 F




OS10-10T-CT

+ Une application connectée !

- + Ecran tactile 7" intégré au générateur
- + Automate de gestion avec communication SMS et mails via une carte SIM (non fournie), accès à internet depuis l'écran (si raccordé au réseau Ethernet), pilotage de l'écran et du compresseur via tablette, smartphone ou PC.
- + Report d'informations en temps réel : pureté azote, pression d'air, pression d'azote, temps de fonctionnement, réglage des paramètres, fonctions de graphiques et de courbes, temps restant avant la prochaine maintenance.



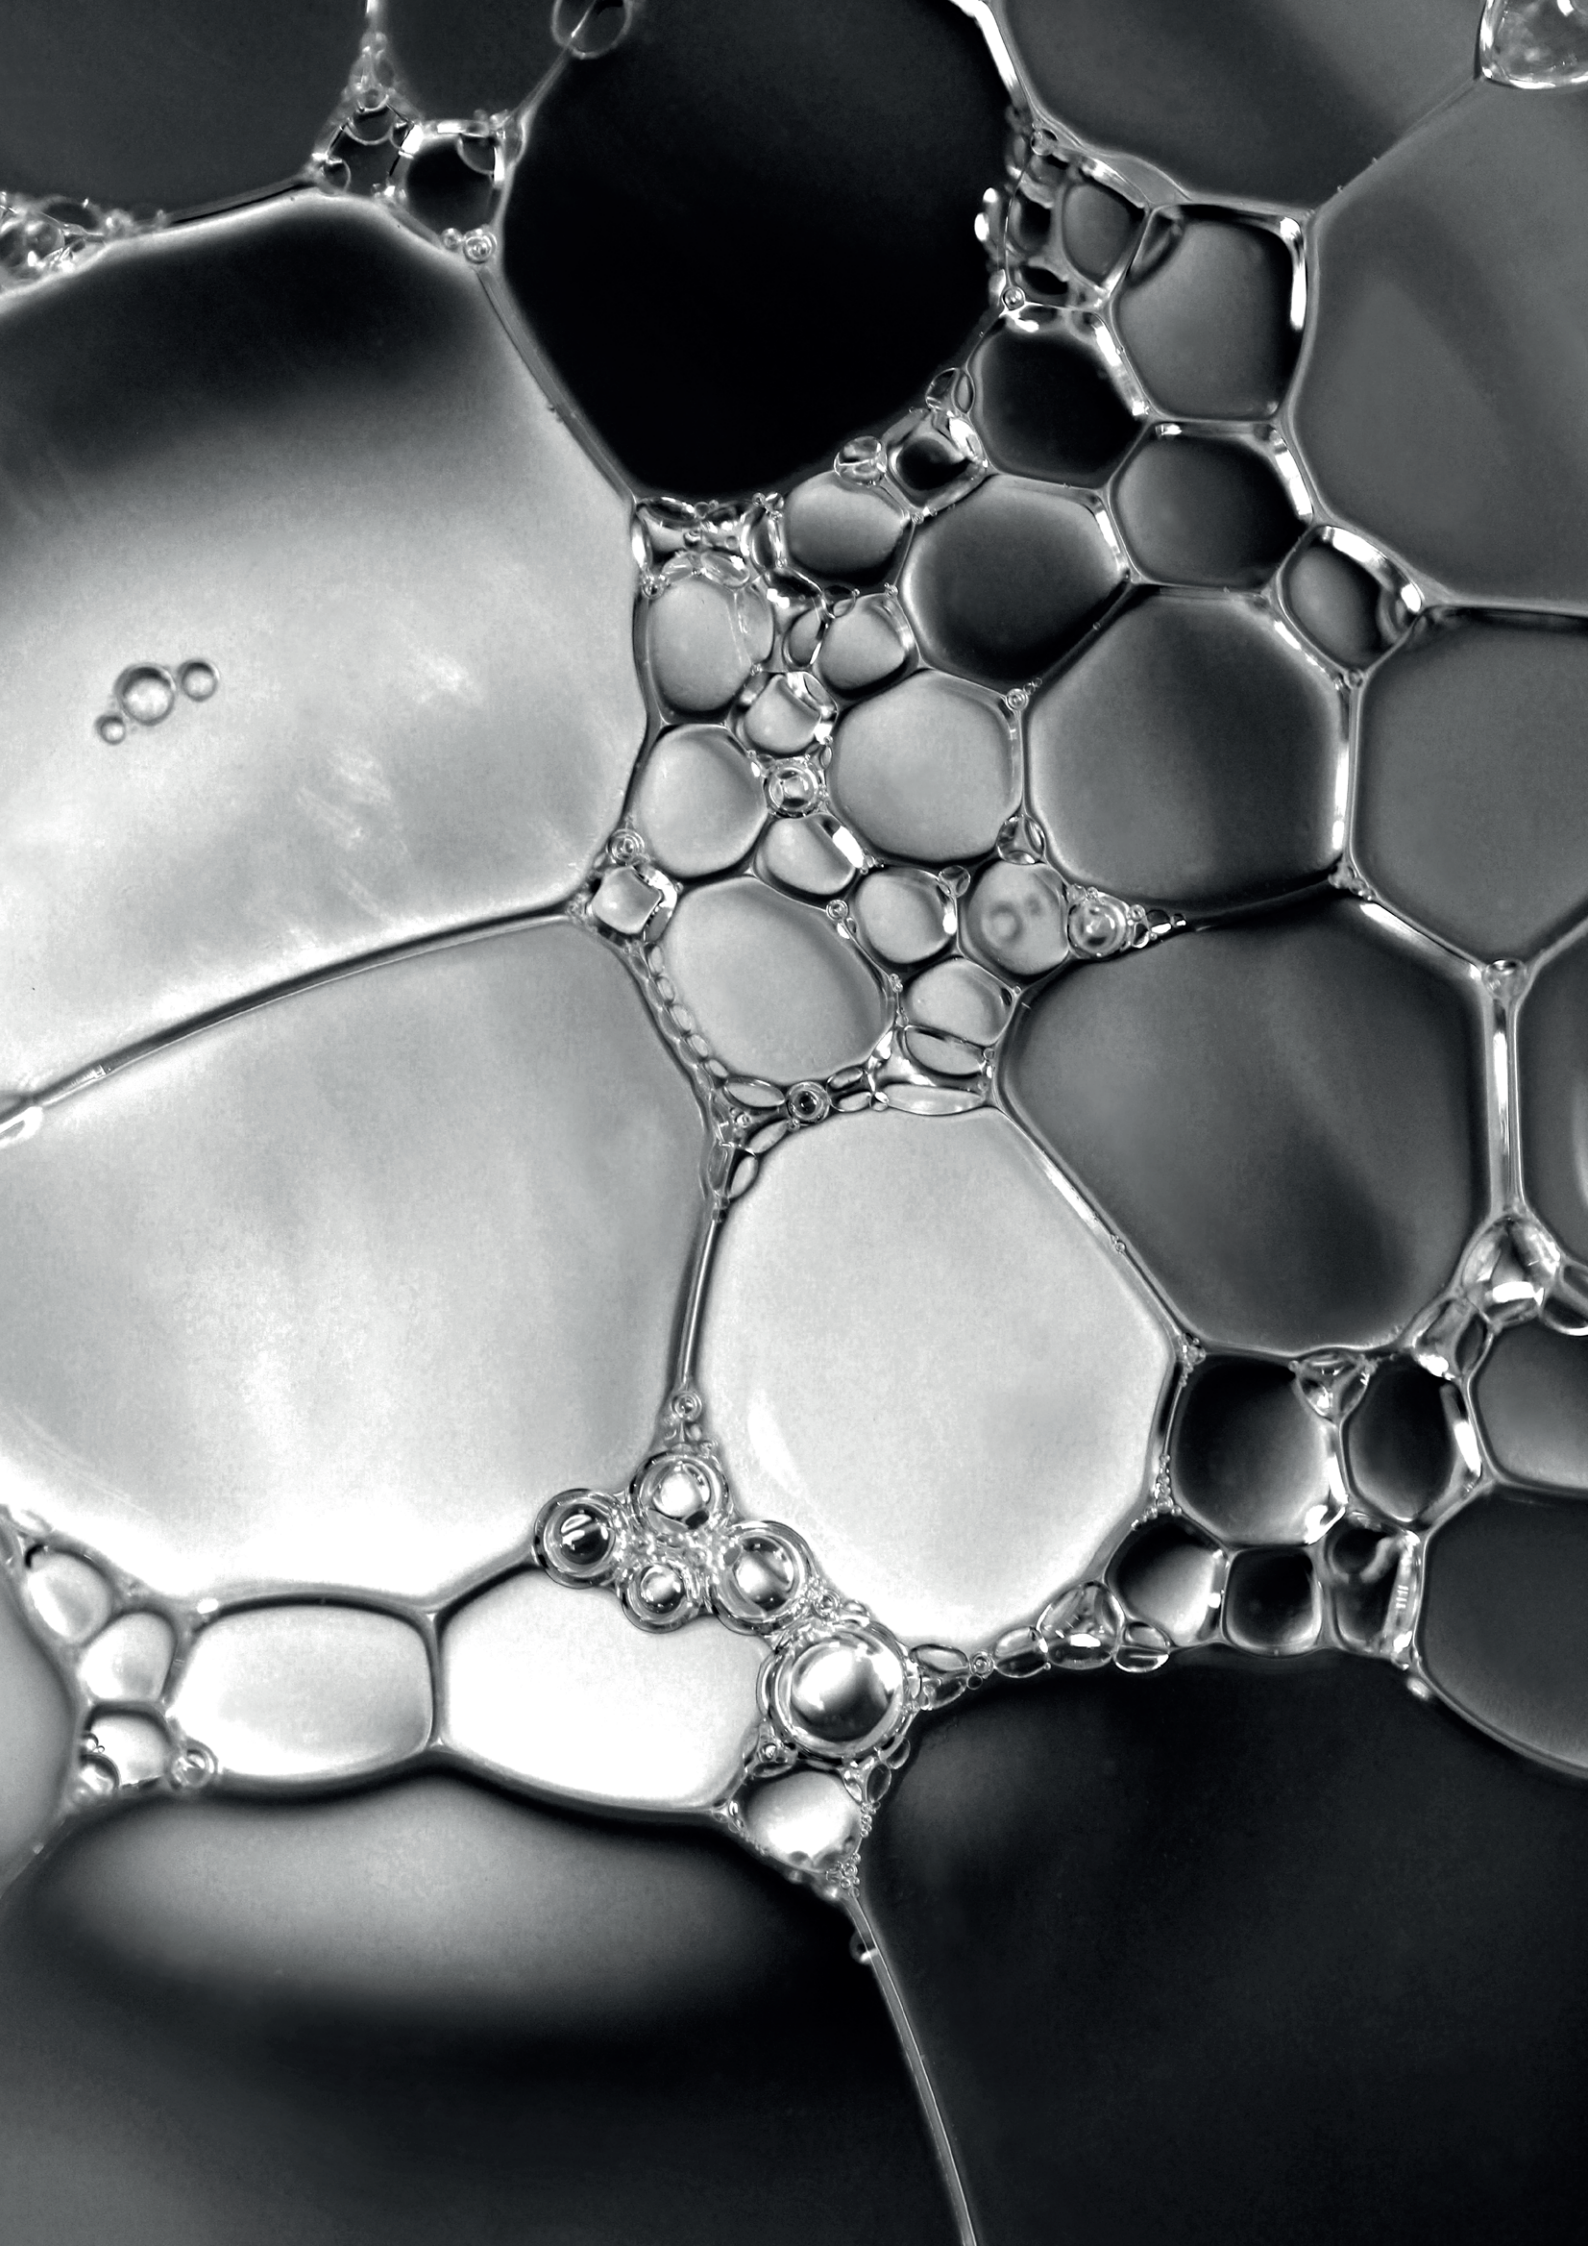

Le traitement d'air

Hexagone Air Concept vous propose toutes sortes de produits pour le traitement de votre air comprimé.

Atteignez la meilleure qualité d'air possible avec nos gammes d'accessoires : réservoirs pour le stockage d'air comprimé et d'azote, sécheurs par réfrigération, séparateurs de condensats et toute la filtration réseau nécessaire à la bonne utilisation des compresseurs, pour un air comprimé moins pollué, de meilleure qualité et pour préserver la longévité des installations.

Nous vous conseillons ce qu'il y a de mieux pour votre installation.



**Découvrir nos équipements
en traitements d'air >**

Sécheurs d'air par réfrigération



SEC-72

Le sécheur frigorifique permet d'obtenir un point de rosée sous pression de +3°C, convenant à la majeure partie des installations industrielles.

Munis d'un échangeur aluminium monobloc à très haut rendement, les performances de cette série se caractérisent par une faible consommation d'énergie et une faible perte de charge. Les fluides réfrigérants employés sont écologiques et compatibles avec les normes environnementales telles que l'ISO 14000.

MODÈLE	TENSION	PUISSANCE	DÉBIT TRAITÉ		PRESSION	SORTIE	DIMENSIONS	POIDS
Référence	V	kW	l/min	m³/h	BAR	Pouces	Larg x Prof x Haut (mm)	kg
SEC 36	230	0,12	600	36	16	3/8"	305 x 360 x 408	18
SEC 54	230	0,17	900	54	16	1/2"	325 x 430 x 445	24
SEC 72	230	0,17	1200	72	16	1/2"	325 x 430 x 445	24
SEC 108	230	0,29	1800	108	16	1/2"	325 x 430 x 445	24
SEC 144	230	0,41	2400	144	16	3/4"	395 x 486 x 565	31
SEC 180	230	0,47	3000	180	16	3/4"	395 x 486 x 565	36
SEC 216	230	0,61	3600	216	16	3/4"	395 x 486 x 565	40
SEC 280	230	0,6	4667	280	16	1"	485 x 595 x 602	59
SEC 340	230	0,6	5667	340	16	1"	485 x 595 x 602	60
SEC 450	230	1,24	8000	480	14	1 1/2"	500 x 679 x 980	85
SEC 660	230	1,24	11000	660	14	2"	779 x 720 x 1360	134
SEC 780	400	2,14	13000	780	14	2"	779 x 720 x 1360	164

FACTEURS DE CORRECTION

Toute déviation des paramètres nominaux entraîne l'application des facteurs de correction ci-dessous :


PRESSION DE SERVICE	BAR	5	6	7	10	12
FACTEUR DE CORRECTION	x	0,85	0,93	1	1,15	1,20

POINT DE ROSÉE	°C	3	5	7	10
FACTEUR DE CORRECTION	x	1	1,09	1,18	1,33

T° AIR COMPRIMÉ	°C	30	35	40	45	50
FACTEUR DE CORRECTION	x	1,20	1,00	0,85	0,71	0,58

T° AMBIANTE	°C	25	30	35	40	45
FACTEUR DE CORRECTION	x	1	0,96	0,92	0,88	0,80

+ En option : le by-pass



Sécheurs d'air par adsorption



GAMME PRODRY

Les sécheurs par adsorption permettent d'obtenir des points de rosée extrêmement bas pour les conditions d'exploitation les plus sévères.

Leur conception moderne leur permet de s'intégrer harmonieusement dans toutes les installations, même les plus exigeantes. Un détail innovant, ces sécheurs peuvent être installés horizontalement, ce qui permet un gain de place appréciable pour certaines configurations exigües. Leur contrôle électronique intègre de série une visualisation lumineuse du cycle, de la maintenance et des défauts éventuels.


MODÈLE	TENSION	DÉBIT TRAITÉ		PRESSION	SORTIE	FILTRATION		DIMENSIONS
Référence	V	l/min	m³/h	BAR	Pouces	Amont	Aval	Larg x Prof x Haut (mm)
PRODRY004	230	12	7	16	3/8"	inclus	inclus	305 x 360 x 408
PRODRY006	230	17	10	16	3/8"	inclus	inclus	325 x 430 x 445
PRODRY008	230	23	14	16	3/8"	inclus	inclus	325 x 430 x 445
PRODRY010	230	28	17	16	3/8"	inclus	inclus	325 x 430 x 445
PRODRY015	230	43	26	16	3/8"	inclus	inclus	395 x 486 x 565
PRODRY025	230	72	43	16	3/8"	inclus	inclus	395 x 486 x 565
PRODRY035	230	100	60	16	3/8"	inclus	inclus	395 x 486 x 565
PRODRY46	230	138	83	16	1"	non	non	485 x 595 x 602
PRODRY56	230	167	100	16	1"	non	non	485 x 595 x 602
PRODRY75	230	228	137	16	1"	non	non	500 x 679 x 980
PRODRY90	230	272	163	16	1"	non	non	779 x 720 x 1360
PRODRY110	230	333	200	16	1"	non	non	305 x 360 x 408
PRODRY150	230	458	275	16	1"	non	non	325 x 430 x 445
PRODRY180	230	550	330	16	1"	non	non	325 x 430 x 445
PRODRY220	230	667	400	16	1"1/2	non	non	325 x 430 x 445
PRODRY300	230	917	550	16	1"1/2	non	non	395 x 486 x 565
PRODRY360	230	1100	660	16	1"1/2	non	non	395 x 486 x 565

FACTEURS DE CORRECTION

Toute déviation des paramètres nominaux entraîne l'application des facteurs de correction ci-dessous :

PRESSION DE SERVICE	BAR	4	6	7	8	10	12	14	16
FACTEUR DE CORRECTION	x	0,62	0,87	1	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12


T° AIR COMPRIMÉ	°C	20	25	30	35	40	45	50	POINT DE ROSÉE	°C	-20	-40	-70
FACTEUR DE CORRECTION	x	1,07	1,06	1,04	1	0,93	0,78	0,64	FACTEUR DE CORRECTION	x	1	1,09	1,19




PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



DESSICCANT ALUMINE -20°C



DESSICCANT ALUMINE -40°C



DESSICCANT ALUMINE -70°C

Le stockage d'air

Réservoirs d'air et d'azote



Cuves roulantes
équipées sur demande




Jusqu'à 10000L
sur demande

Les réservoirs sont des éléments indispensables dans le stockage de l'air comprimé et de l'azote.


Ils permettent de réaliser un tampon souvent nécessaire pour pallier aux pics de consommation.

Le réservoir joue également un rôle de régulateur thermique, permettant une pré-condensation avant le traitement final par le sécheur et les filtres.


Différents revêtements sont disponibles afin de répondre à toutes les applications, même les plus exigeantes avec, par exemple, des réservoirs tout inox.

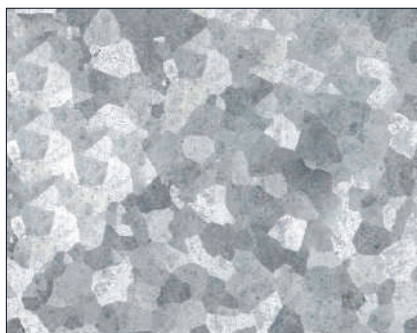

Revêtement galvanisé

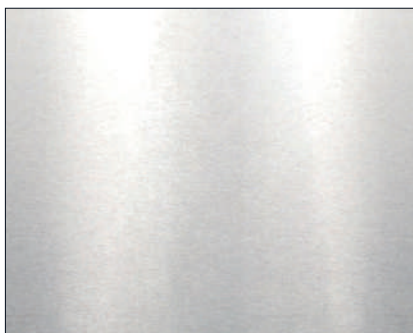

Revêtement inox

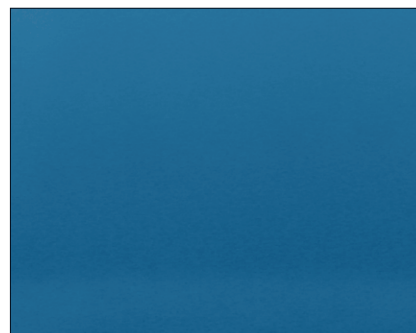

Revêtement peinture époxy



Kit cuve complet inclus dans le prix



Une gamme complète de réservoirs horizontaux sur demande



Sur demande

			
Cuve haute pression	Cuve pour le vide	Cuve en acier inoxydable	Cuve ALM

MODÈLE		VOLUME	PRESSION	SORTIE	POIDS	DIMENSIONS
Référence	Désignation	L	BAR	Pouce	Kg	Larg x Prof x Haut (mm)
CUVES VERTICALES GALVANISÉES EQUIPÉES - 8 BAR						
C1500V8GE	Réserv. air comprimé galva 1500L-8b+KIT	1500	8	2	272	950 x 950 x 2463
C2000V8GE	Réserv. air comprimé galva 2000L-8b+KIT	2000	8	2	326	1100 x 1100 x 2535
C3000V8GE	Réserv. air comprimé galva 3000L-8b+KIT	3000	8	3	450	1250 x 1250 x 2885
C5000V8GE	Réserv. air comprimé galva 5000L-8b+KIT	5000	8	3	774	1450 x 1450 x 3510
CUVES VERTICALES GALVANISÉES EQUIPÉES - 10,67 BAR						
C1000V12GE	Rés. air comprimé galva 1000L-10,67b+KIT	1000	10,67	2	192	800 x 800 x 2388
C1500V12GE	Rés. air comprimé galva 1500L-10,67b+KIT	1500	10,67	2	284	950 x 950 x 2463
C2000V12GE	Rés. air comprimé galva 2000L-10,67b+KIT	2000	10,67	2	384	1100 x 1100 x 2535
C3000V12GE	Rés. air comprimé galva 3000L-10,67b+KIT	3000	10,67	3	655	1250 x 1250 x 2885
C5000V12GE	Rés. air comprimé galva 5000L-10,67b+KIT	5000	10,67	3	1011	1450 x 1450 x 3510
CUVES VERTICALES GALVANISÉES EQUIPÉES - 11 BAR						
C0100V11GE	Réserv. air comprimé galva 100L-11b+KIT	100	11	1	45	400 x 400 x 1105
C0200V11GE	Réserv. air comprimé galva 200L-11b+KIT	200	11	1	46	450 x 450 x 1470
C0270V11GE	Réserv. air comprimé galva 270L-11b+KIT	270	11	1	74	500 x 500 x 1760
C0500V11GE	Réserv. air comprimé galva 500L-11b+KIT	500	11	2	125	650 x 650 x 1850
C0710V11GE	Réserv. air comprimé galva 710L-11b+KIT	710	11	2	226	800 x 800 x 1802
C0900V11GE	Réserv. air comprimé galva 900L-11b+KIT	900	11	2	203	790 x 790 x 2130
C1000V12GE	Réserv. air comprimé galva 1000L-12b+KIT	1000	11	2	192	800 x 800 x 2388
C1500V12GE	Réserv. air comprimé galva 1500L-12b+KIT	1500	11	2	284	950 x 950 x 2463
C2000V12GE	Réserv. air comprimé galva 2000L-12b+KIT	2000	11	2	384	1100 x 1100 x 2535
C3000V12GE	Réserv. air comprimé galva 3000L-12b+KIT	3000	11	3	655	1250 x 1250 x 2885
C5000V12GE	Réserv. air comprimé galva 5000L-12b+KIT	5000	11	3	1011	1450 x 1450 x 3510
CUVES VERTICALES GALVANISÉES EQUIPÉES - 15 BAR						
C0500V15GE	Réserv. air comprimé galva500L-15b+KIT	500	15	2	172	650 x 650 x 1850
C1000V15GE	Réserv. air comprimé galva1000L-15b+KIT	1000	15	2	247	790 x 790 x 2430
C1500V15GE	Réserv. air comprimé galva1500L-15b+KIT	1500	15	2	278	950 x 950 x 2490
CUVES HORIZONTALES GALVANISÉES EQUIPÉES - 11 BAR						
C0100H11GE	Réservoir air horizon. galva 100L-11b+KIT	100	11	2	43	935 x 400 x 566
C0200H11GE	Réservoir air horizon. galva 200L-11b+KIT	200	11	2	50	1326 x 450 x 615
C0270H11GE	Réservoir air horizon. galva 270L-11b+KIT	270	11	2	81	1616 x 500 x 732
C0500H11GE	Réservoir air horizon. galva 500L-11b+KIT	500	11	2	148	1687 x 650 x 878
C0710H11GE	Réservoir air horizon. galva 710L-11b+KIT	710	11	2	177	1667 x 800 x 990
C0900H11GE	Réservoir air horizon. galva 900L-11b+KIT	900	11	2	190	1990 x 790 x 954



Les accessoires

Nous pouvons vous fournir de nombreux accessoires pour compléter au mieux votre installation de manière optimale.

N'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir des conseils, avis et encore plus encore grâce à notre service dédié. Il est important de trouver les accessoires adéquats et nécessaires au bon fonctionnement de votre process. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour satisfaire votre demande et vous proposons ce qu'il se fait de mieux et les éléments les plus durables du marché actuel.



Découvrir nos accessoires ➤

LES PURGEURS AUTOMATIQUES

MODÈLE		ALIM. ELEC.	PRESSION	DÉLAIS PURGE	TEMPS PURGE
Référence	Désignation	V	BAR	min	sec
TRAI590402-1G	Purgeur auto. séquentiel préparé Ø de passage 4mm	230	0 / 16	De 0,6 à 49	De 1 à 15
PDPAJC-35	Purgeur auto. séquentiel Ø de passage 10mm	230	0 / 16	De 0,6 à 49	De 1 à 15
TRAI590400BG	Purgeur auto. à détection de niveau sans conso. d'air	230	0,8 / 16	-	-



LES ENROULEURS AIR ET AZOTE

MODÈLE		LONGUEUR	Ø TUYAU	SORTIE
Référence	Désignation	mètre	mm	mm
ACTU430817-Z	Enrouleur acier inoxydable AISI 304	16	8	Coupleur Ø 6
ACTU808000GDS	Enrouleur polyuréthane fermé	16	8	Coupleur Ø 6




LES FILTRES RÉGULATEURS LUBRIFICATEURS SORTIE ALUMINIUM

MODÈLE		RACCORDEMENT	IMAGE
Référence	Désignation	Pouce	n°
TRAI555610G	Filtre épurateur détendeur lubrificateur	1/4"	1
TRAI554359G	Filtre épurateur détendeur lubrificateur	3/8"	1
TRAI554360G	Filtre épurateur détendeur lubrificateur	1/2"	1
TRAI555650G-1	Manodétendeur épurateur	1/4"	2
TRAI555652G-1	Manodétendeur épurateur	3/8"	2
TRAI555651G-1	Manodétendeur épurateur	1/2"	2
TRAI554391G-1	Manodétendeur épurateur	1"	2
TRAI561250G	Lubrificateur	1/4"	3
TRAI561352G	Lubrificateur	3/8"	3
TRAI561350G	Lubrificateur	1/2"	3
TRAI554390G	Lubrificateur	1"	3
TRAI554450G	Epurateur	1/4"	4
TRAI554550G	Epurateur	3/8"	4
TRAI554650G	Epurateur	1/2"	4
TRAI554388G	Epurateur	1"	4
TRAI546450G-1	Manodétendeur	1/4"	5
TRAI546452G-1	Manodétendeur	3/8"	5
TRAI546460G-1	Manodétendeur	1/2"	5
TRAI554386G-1	Manodétendeur	1"	5



FLEXIBLES SERTIS AVEC RACCORD UNION

MODÈLE		LONGUEUR	RACCORDEMENT
Référence	Désignation	mètre	Pouce
ACTU558019	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	1500	M 3/8"
ACTU559015	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	1500	M 1/2"
ACTU559017	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	3000	M 1/2"
ACTU559020	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	1500	M 3/4"
ACTU559023	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	3000	M 3/4"
ACTU559026	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	1500	M 1"
ACTU559028	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	3000	M 1"
ACTU559033	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	1500	M 1 1/4"
ACTU559035	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	3000	M 1 1/4"
ACTU559040	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	1500	M 1 1/2"
ACTU559043	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	3000	M 1 1/2"
ACTU559050	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	1500	M 2"
ACTU559053	Flexible de liaison RIT 80bar - 140°C	3000	M 2"

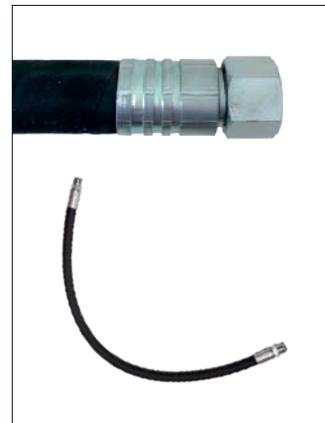

TUYAUX SPIRALES

MODÈLE		LONGUEUR	Ø TUYAU	ENTRÉE	SORTIE
Référence	Désignation	mètre	mm	Pouce	pouce
ACTU60042	Tuyau spiralé bleu	8	6,5 x 10	M 1/4"	M 1/4"
ACTU60042V	Tuyau spiralé vert	8	6,5 x 10	M 1/4"	M 1/4"



TUYAUX RILSAN

MODÈLE		LONGUEUR	Ø TUYAU
Référence	Désignation	mètre	mm
ACTU625115N	Tuyau rilsan noir 6 x 8	au mètre	6 x 8
ACTU625117N	Tuyau rilsan noir 8 x 10	au mètre	8 x 10
ACTU625119N	Tuyau rilsan noir 10 x 12	au mètre	10 x 12



TUYAUX FILCLAIR

MODÈLE		LONGUEUR	Ø TUYAU
Référence	Désignation	mètre	mm
ACTU625914	Tuyau FILCLAIR Ø9x15	au mètre	9 x 15
ACTU625926	Tuyau FILCLAIR Ø19X27	au mètre	19 x 27
ACTU625925	Tuyau FILCLAIR Ø25x34	au mètre	25 x 34



RACCORDS RAPIDES

MODÈLE		RACCORDEMENT	PROFIL	DIAMÈTRE
Référence	Désignation	Pouce		mm
RACAESC071101	Raccord rapide Femelle	1/4"	EURO	7,2
RACA061101DS	Raccord rapide double sécurité Femelle	1/4"	ISO6150B	6
RACA061151DS	Raccord rapide double sécurité Mâle	1/4"	ISO6150B	6
RACA061103GDS	Raccord rapide double sécurité Femelle	1/2"	ISO6150B	6
RACA061153DS	Raccord rapide double sécurité Mâle	1/2"	ISO6150B	6



EMBOUS RAPIDES

MODÈLE		RACCORDEMENT	PROFIL	DIAMÈTRE
Référence	Désignation	Pouce / mm		mm
RACA086151	Embout rapide Femelle	1/4"	EURO	7,2
RACA066101	Embout rapide Femelle	1/4"	ISO6150B	6
RACA066151	Embout rapide Mâle	1/4"	ISO6150B	6
RACA066806	Embout rapide Cannelé Ø6	6 mm	ISO6150B	6
RACA066808	Embout rapide Cannelé Ø8	8 mm	ISO6150B	6
RACA066810	Embout rapide Cannelé Ø10	10 mm	ISO6150B	6



RACCORDS ENTRÉE / SORTIE CUVES

MODÈLE	
Référence	Désignation
RACA597800G	Mamelon MF 2" x 1/2"
RACA597850G	Mamelon MF 2" x 3/4"
RACA597860G	Mamelon MF 2" x 1"
RACA597870G	Mamelon MF 2" x 1 1/4"
RACA597880G	Mamelon MF 2" x 1 1/2"




BY-PASS POUR SÈCHEURS

MODÈLE		
Référence	Désignation	
CNTOBYPASS1/2	By-pass pour sècheur frigorifique	1/2"
CNTOBYPASS3/4	By-pass pour sècheur frigorifique	3/4"
CNTOBYPASS1P	By-pass pour sècheur frigorifique	1"
CNTOBYPASS1P1/2	By-pass pour sècheur frigorifique	1 1/2"
CNTOBYPASS2P	By-pass pour sècheur frigorifique	2"



VANNES

MODÈLE		RACCORDEMENT
Référence	Désignation	Pouce
ACCO625904	Vanne mini MF	1/4"
ACCO625905	Vanne mini MF	3/8"
ACCO626613	Vanne à boisseau spérique MF	1/2"
ACCO626614	Vanne à boisseau spérique MF	3/4"
ACCO626615	Vanne à boisseau spérique MF	1"
ACCO6266151	Vanne à boisseau spérique MF	1 1/4"
ACCO626616	Vanne à boisseau spérique MF	1 1/2"



RACCORDS UNION

MODÈLE		RACCORDEMENT
Référence	Désignation	Pouce
RACA594500G	Raccord union MF galva	3/8"
RACA594600G	Raccord union MF galva	1/2"
RACA594800G	Raccord union MF galva	3/4"
RACA595000G	Raccord union MF galva	1"
RACA595200G	Raccord union MF galva	1 1/4"
RACA595400G	Raccord union MF galva	1 1/2"



Préconisations d'installation



Afin de pouvoir installer le matériel

Il est recommandé de bien veiller aux points suivants :

1. Nous vous remercions de vérifier le bon dimensionnement des disjoncteurs et de la section du câble en fonction de la puissance des moteurs (tableau ci-dessous), et de vérifier que les disjoncteurs soient bien en courbe D ou que les fusibles soient des fusibles AM (Accompagnement Moteur).
2. Pour les accessoires (sècheur, purgeur automatique et kit hors gel), nous vous remercions de prévoir une prise 220 Volts pour chacun des appareils à moins de deux mètres du lieu d'implantation du compresseur.



Local compresseur recommandé

1. Au moins deux fois la surface au sol du matériel avec au moins un mètre autour de chaque appareil pour des besoins de maintenance.
2. Ventilation haute et basse correctement dimensionnée.
3. Local exempt de poussière.
4. Local hors gel ou matériel équipé de kit hors-gel.

Cv	kW	m/m²	Ampérage	Protection conseillée	
				Disjoncteur tétrapôlaire	fusibles AM
2	1.5	2.5	2.6	10 Amp courbe D	AM 6 Amp 10x38
3	2.2	2.5	5	10 Amp courbe D	AM 8 Amp 10x38
4	3	2.5	6.6	16 Amp courbe D	AM 12 Amp 10x38
5.5	4	2.5	8.5	16 Amp courbe D	AM 12 Amp 10x38
7.5	5.5	2.5	11.5	16 Amp courbe D	AM 16 Amp 10x38
10	7.5	4	15.5	20 Amp courbe D	AM 20 Amp 10x38
15	11	4	22	25 Amp courbe D	AM 25 Amp 10x38
20	15	6	30	40 Amp courbe D	AM 40 Amp 14x51
25	18.5	10	37	40 Amp courbe D	AM 40 Amp 14x51
30	22	10	44	63 Amp courbe D	AM 63 Amp 22x58
40	30	16	60	80 Amp courbe D	AM 80 Amp 22x58
50	37	25	85	100 Amp courbe D	AM 100 Amp 22x58
75	55	35	105	125 Amp courbe D	AM 125 Amp 22x58
100	75	50	138	160 Amp courbe D	AM 160 Amp T.0

Dimensions pour une longueur maximale de 50 mètres.

Pour des longueurs plus importantes, augmenter la section à la taille supérieure de celle préconisée.

Informations pratiques

SUR-MESURE

Dans le cas où votre application est particulière, nous concevons les compresseurs dont vous avez besoin grâce à nos modèles spécifiques sur-mesure. Nos ingénieurs étudieront et concevront le meilleur produit, fiable et de qualité, qui saura entièrement répondre aux impératifs imposés.

SERVICES

En France ou à l'étranger, une équipe est dédiée à votre écoute. Formations, compétences techniques, dépannages, Hexagone Air Concept vous accompagne dans toutes vos démarches.

PIÈCES DÉTACHÉES

Notre équipe dispose également de pièces détachées pour vos compresseurs. Choisissez également les accessoires qu'il vous faut pour assurer la sérénité de votre installation et produire de l'air d'une qualité optimale.

CATALOGUES ET BROCHURES

Découvrez l'ensemble de notre offre à travers nos brochures spécialisées ou catalogues disponibles sur notre site internet.



Suivez nos actualités sur :

WWW.HEXAGONE-AIR-CONCEPT.COM

OU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



CONTACTEZ-NOUS

Par téléphone +33 (0)3 45 88 30 28

Par fax +33 (0)3 45 88 30 19

Par mail contact@hexagone-air-concept.com

Adresse 51 Route de Montargis
89300 Joigny (FRANCE)





HEXAGONE-AIR-CONCEPT.COM

ADRESSE

51 Route de Montargis
89300 Joigny (FRANCE)

TÉLÉPHONE

+33 (0)3 45 88 30 28

FAX

03 45 88 30 19

MAIL

contact@hexagone-air-concept.com